



شرکت طیف آسا البرز

خوشنامی، تضمین کیفیت است.



دستگاه های ضد عفونی کننده هوا و سطوح UVC:



دستگاه های ضد عفونی کننده هوا و سطوح بر اساس ویژگی های اشعه ماوراء بنفش می باشند، که توانایی ضد عفونی کردن و از بین بردن میکروب ها و ویروس ها و قارچ ها و سایر میکروارگانیسم ها را دارند و در محیط های بیمارستانی، درمانگاه ها، مطب های پزشکی و دندانپزشکی، داروخانه ها، کلینیک های زیبایی و... به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرند.

تولید در:

مدل های رومیزی، ایستاده، پرتابل و دیواری


انواع نگاتوسکوپ های پزشکی و دندانپزشکی:



قابلیت نصب روی دیوار یا قرار گرفتن بر روی میز توسط پایه رومیزی

تولید در مدل های توکار و روکار با ضخامت های ۱.۲cm و ۵cm

انواع ساعت های دیجیتالی و ساعت اتاق عمل:

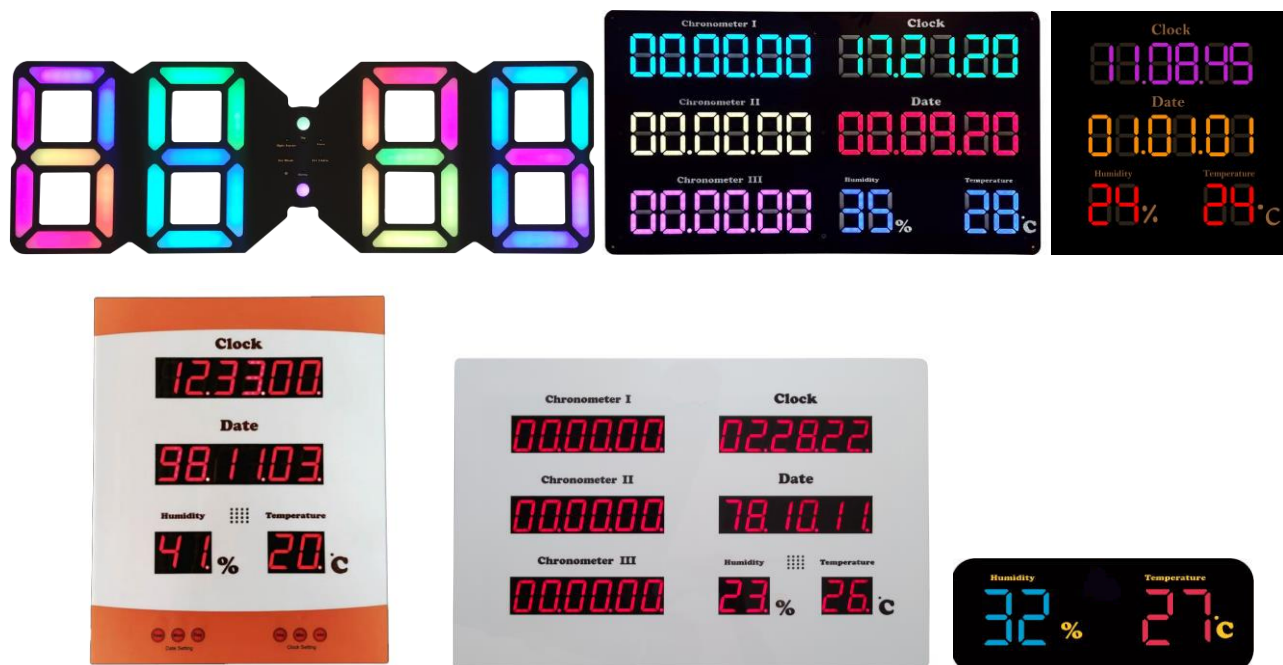

پمپ بتادین اتوماتیک:



- ✓ دارای چشم الکترونیکی
- ✓ تولید در رنگ های متنوع
- ✓ دارای سنسور نوری برای تطبیق با میزان روشنایی محیط اطراف
- ✓ دارای نور پس زمینه LED و امکان نصب در مکان های تاریک
- ✓ دارای ولوم Sense و Time جهت تنظیم حساسیت دستگاه و حجم مایع خروجی
- ✓ استفاده از اتصالات سیلیکونی
- ✓ قابلیت تنظیم حجم مایع خروجی از ۲ تا ۱۰ سی سی
- ✓ استفاده از پمپ دیافراگمی مقاوم در برابر محلول های شیمیایی
- ✓ دارای مخزن ۲ لیتری و قابل شستشو

الکل پاش (محلول):



- ✓ دارای چشم الکترونیکی
- ✓ تولید در رنگ های متنوع
- ✓ دارای سنسور نوری برای تطبیق با میزان روشنایی محیط اطراف
- ✓ دارای نور پس زمینه LED و امکان نصب در مکان های تاریک
- ✓ دارای ولوم Sense و Time جهت تنظیم حساسیت دستگاه و حجم مایع خروجی



چراغ هشدار اشعه ایکس



انواع دیوارهای ماژولار در طرح ها و رنگ های متنوع

الکتروود کمربندی دستگاه الکتروکاردیوگرافی:

- قابلیت اتصال به کلیه کابل های بیمار با همه انواع الکتروود ها
- حذف مشکل درهم پیچیدگی سیم ها در حین کار
- امکان گرفتن نوار قلب از بیمار در حالت نشسته
- تنظیم خودکار فاصله بین الکتروودهای سینه ای
- تک سایز مناسب برای همه بیماران خانم و آقا
- بدون نیاز به تراشیدن (شیو) موی سینه
- کاربری بسیار آسان، سریع و دقیق
- سیگنال شفاف و بدون نویز
- عدم نیاز به ژل ECG
- صرفه جویی در زمان
- بدون درد و ناراحتی
- انعطاف پذیری بالا



دستبند و پوآر دستگاه الکتروکاردیوگرافی:



NIBP BULB & VALVE



پوآر فشار سنج

دستگاه ضد عفونی کننده هوا و سطوح بر پایه اشعه ماوراء بنفش

دستگاه های ضد عفونی کننده سطح و محیط بر پایه اشعه ماوراء بنفش

- ✓ آلارم صوتی هنگام فعال بودن
- ✓ دارای سنسور تشخیص حرکت
- ✓ نمایش خطاها و ایرادات احتمالی
- ✓ مدیریت طول عمر لامپ ها به همراه اخطار پایان عمر آنها
- ✓ شمارش معکوس ۳۰ ثانیه ای جهت خروج افراد از اتاق
- ✓ دارای مد های ضد عفونی متنوع به همراه صفحه نمایش



این دستگاه ها، ضد عفونی کننده هوا و سطوح بر اساس ویژگی های اشعه ماورای بنفش می باشند که توانایی ضد عفونی کردن و از بین بردن میکروب ها و ویروس ها و قارچ ها و سایر میکروارگانیسم ها را دارند. به این صورت که اشعه UV در دیواره سلول میکرو ارگانیسم ها نفوذ میکند و اسیدهای نوکلئیک و دیگر مواد سلولی حیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. در نتیجه سلول هایی که در معرض این اشعه قرار می گیرند، صدمه دیده و نابود می شوند.

تاباندن اشعه UV به اندازه و مدت زمان کافی، درواقع به DNA و RNA ویروس ها، باکتریها و بقیه عوامل بیماری زا صدمه زده و آنها را نابود کرده و از تکثیر آنها جلوگیری می کند. طول موج بهینه ی اشعه ی UV برای میکروب کشی، در محدوده ۲۴۵ الی ۲۸۵ نانومتر است.

از این وسیله برای ضد عفونی کردن محیط و سطوح اجسام می توان استفاده نمود و در محیط های بیمارستانی، درمانگاهها، مطب های پزشکی و دندانپزشکی، داروخانه ها، کلینیک های زیبایی و ... به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه های ضد عفونی کننده ماوراء بنفش در مدل های UVC ۳۶W، UVC ۵۵W، UVH-۲۴ و UVC ۶۰W تولید شده و بسته به محیط مورد استفاده خریدار عرضه می گردند.

همچنین دارای ۱ سال ضمانت و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشند.

دستگاه ضد عفونی کننده برپایه ماوراء بنفش مدل UVC ۳۶W و UVC ۵۵W :



دستگاه استریل کننده UVC+Ozone

✓ دستگاه استریل هوا و سطوح با تابش اشعه UVC و تولید گازازون
 ✓ از بین برنده ۹۹٪ باکتری ها و ویروس ها
 ✓ دارای سنسور تشخیص حرکت
 ✓ دارای مد های استریل متنوع به همراه صفحه نمایش ۴ رقمی
 ✓ نمایش میزان طول عمر لامپ به همراه اخطار پایان عمر لامپها
 ✓ اخطار صوتی هنگام کارکرد دستگاه

کاربردها: مراکز عمومی، کلینیک دندانپزشکی، هتل ها، آسایشگاه
 پادگان، مراکز آموزشی، مطب ها و مراکز بهداشتی و ...

ویروس
 باکتری
 مایت
 کپک


دستگاه ضد عفونی کننده ماوراء بنفش مدل UVC ۳۶W برای محیط هایی به اندازه $20m^2$ و مدل UVC ۵۵W برای محیط هایی به اندازه $30m^2$ مورد استفاده قرار می گیرد.

این مدل دستگاه ها پرتابل هستند و به صورت رومیزی در وسط اتاق مورد استفاده قرار میگیرند. دارای سنسور تشخیص حرکت (PIR) هستند. چون تابش مستقیم اشعه به هر موجود زنده ای باعث آسیب به آن می شود، سنسوری روی دستگاه تعبیه شده است تا هنگامی که فردی وارد اتاق می شود این سنسور حضور فرد را تشخیص داده و دستگاه عملکرد خود را متوقف می کند. همزمان تایمر ۳۰ ثانیه ای شروع به شمارش معکوس می کند و به شخص فرصت می دهد از اتاق خارج شود. سپس فرایند ضد عفونی مجددا شروع می شود.


دستگاه دارای لامپ های ماوراء بنفش UVC با طول موج ۲۵۴ nm می باشد که طول عمری به اندازه ۸۰۰۰ ساعت دارد. با وارد کردن این طول عمر به تنظیمات دستگاه، هنگامی که به پایان طول عمر نزدیک می شود به شما اخطار می دهد که لامپ را تعویض نمایید.



مشخصات فنی و تفاوت UVC^{۳۶W} و UVC^{۵۵W} :

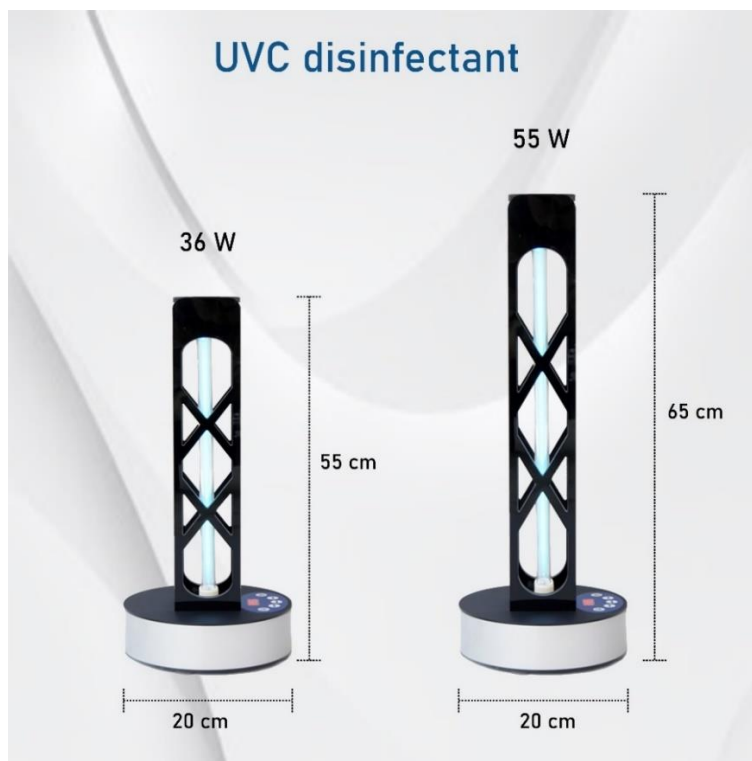

لامپ های نصب شده روی این دستگاه ها علاوه بر ضد عفونی کردن توسط تابش اشعه ماوراء بنفش، گاز اوزون نیز تولید می کنند و این گاز به قسمت هایی که این اشعه تابیده نشده رفته و آن قسمت ها را ضد عفونی می کند.

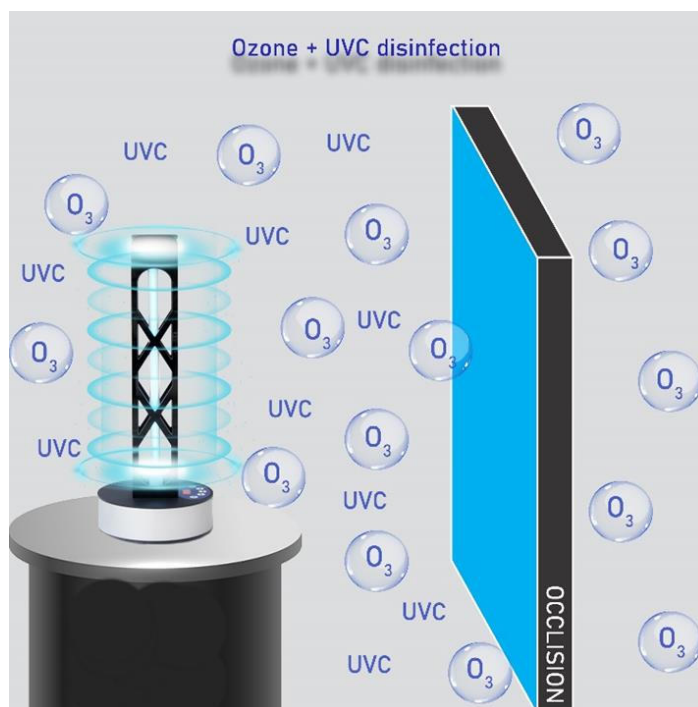

دستگاه ضد عفونی کننده ماوراء بنفش پرتابل مدل UVC 60W:

این مدل دستگاه ضد عفونی کننده برای محیط هایی به اندازه 40 m^2 مورد استفاده قرار می گیرد.



دستگاه دارای ۲ لامپ ماوراء بنفش UVC ، 30 W ، با طول موج 254 nm می باشد که طول عمری به اندازه ۹۰۰۰ ساعت دارد. با وارد کردن این طول عمر به تنظیمات دستگاه، هنگامی که به پایان طول عمر نزدیک می شود به شما اخطار می دهد که لامپ را تعویض نمایید.

لامپ های استفاده شده در این دستگاه از بهترین برند های جهان با بالاترین کیفیت (Osram و Philips) می باشند که دارای استاندارد های مختلف بین المللی می باشند.



دستگاه ضد عفونی کننده ماوراء بنفش پرتابل مدل UVH-24:

دستگاه ضد عفونی کننده ماوراء بنفش مدل UVH-24 برای محیط هایی به اندازه 70 m^2 مورد استفاده قرار می

گیرد.



تولید کننده سیستم های ضد عفونی کننده بر پایه اشعه ماوراء بنفش مدل UVH-24

- از بین برنده میکروارگانیسم ها، ویروس ها، باکتری ها و
- لامپ های استفاده شده در این دستگاه از بهترین برند های جهان با بالاترین کیفیت (Osram و Philips) می باشند که دارای استاندارد های مختلف بین المللی هستند.

Model	UVH-24
Size (L*W*H)	40*50*120 cm
Portable	yes, by the wheel
Power supply	220V - 50HZ
Lamps Model	Osram HNS 30W G13
Wavelength	254 nm
Lifespan	9000 Hours
Area (m^2)	70



- ✓ آلارم صوتی هنگام فعال بودن
- ✓ نمایش خطا ها و ایرادات احتمالی
- ✓ چراغ قرمز چشمک زن روی پایه دستگاه
- ✓ تنظیم روشن شدن به صورت خودکار یا دستی
- ✓ شمارش معکوس ۳۰ ثانیه جهت خروج افراد از اتاق
- ✓ مدیریت طول عمر لامپها به همراه اخطار پایان عمر آنها
- ✓ قابلیت تنظیم برنامه روشن شدن در ساعات مختلف در ایام هفته
- ✓ سنسور حرکتی با حساسیت قابل تنظیم جهت قطع سریع سیستم

		مدت زمان تقریبی استفاده از دستگاه (دقیقه)				
		فاصله از دستگاه (متر)				
Microorganism	مقدار دوز لازم ws/m^2	1	2	3	4	5
Bacillus (Vegetative)	35	1	2	3	10	40
Bacillus (spore)	118	2	2	8	30	130
Micrococcus	80	1	2	6	20	85
Parvovirus	35	1	2	3	10	40
Picornavirus	72	1	1.2	5	20	75
HIV	1438	6	1438	95	380	1530
Fungi	713	3	713	48	190	760

Standards:



EMC

دستگاه های UVH-۲۴ همانند دستگاه های ضد عفونی کننده رو میزی دارای سنسور تشخیص حرکت (PIR) هستند.

پنل کنترل دستگاه، خطاها و ایرادات احتمالی، طول عمر لامپ ها به همراه اخطار پایان عمر آنها، تنظیم روشن شدن دستگاه به صورت خودکار یا دستی و قابلیت تنظیم روشن شدن در ساعات مختلف در ایام هفته را نمایش می دهد.

دستگاه دارای ۴ لامپ ماوراء بنفش UVC ، ۳۰W ، با طول موج ۲۵۴nm می باشد که طول عمری به اندازه ۹۰۰۰ ساعت دارد. با وارد کردن این طول عمر به تنظیمات دستگاه، هنگامی که به پایان طول عمر نزدیک می شود به شما اخطار می دهد که لامپ را تعویض نمایید.


لامپ های استفاده شده در این دستگاه از بهترین برند های جهان با بالاترین کیفیت (Osram و Philips) می باشند که دارای استاندارد های مختلف بین المللی می باشند.



مقایسه دستگاه ها:

مقایسه دستگاه های ضد عفونی کننده سطح و محیط بر پایه اشعه ماوراء بنفش


UVC 60W	UVC 55W	UVC 36W	UVH-24	
40*24*102	20*20*65	20*20*55	40*50*120	ابعاد کل دستگاه (cm)
40	30	20	70	ابعاد محیط (m ²)
220V / 60HZ-70W	220V / 60HZ-66W	220V / 60HZ- 46W	220V / 60HZ-130W	ولتاژ - توان
عدد 2	عدد 1	عدد 1	عدد 4	تعداد لامپ
UVC - 30W	UVC - 55W	UVC - 36W	UVC - 30W	مدل لامپ
✓	✓	✓	✓	مدیریت طول عمر لامپ ها
10 min/15 min/ 30 min/45 min/ 60 min	10 min/15 min/ 30 min/45 min/ 60 min	10 min/15 min/ 30 min/ 45 min/ 60 min	قابل تعریف	مد های ضد عفونی
✓	✓	✓	✓	سنسور تشخیص حرکت
✓	✓	✓	✓	آلارم صوتی هنگام ضد عفونی
✓	✓	✓	✓	شمارش معکوس ۳۰ ثانیه
✗	✗	✗	✓	چراغ قرمز چشمک زن
✓	✓	✓	✓	نمایش اخطار روی صفحه نمایش روی پایه
دستی	دستی	دستی	خودکار - دستی	تنظیم روشن شدن
روزانه	روزانه	روزانه	روزانه - هفتگی - ماهانه	قابلیت برنامه ریزی
✗	✗	✗	✓	نمایش اخطار هنگام قطع ناگهانی برق
✓	✓	✓	✓	نمایش اخطار اتمام ضد عفونی
✓	✓	✓	✓	پرتابل
✗	✗	✗	✓	حرکت توسط چرخ

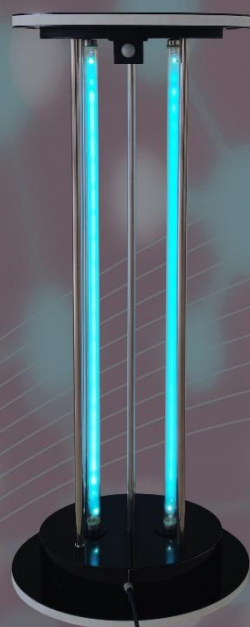

UVC 60W



UVC 36W
UVC 55W

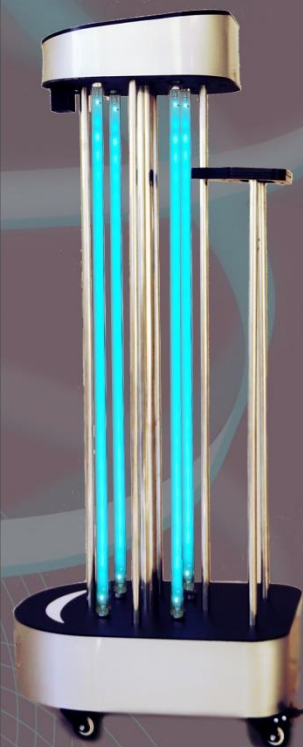

UVH-24



معرفی دستگاه نگاتوسکوپ:

نگاتوسکوپ صفحه ی پر نوری است که فیلم های رادیولوژی بر روی آن قرار میگیرد و به وسیله آن دیدن جزئیات فیلم ها به آسانی انجام می شود .

همراه با سه سال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش.

کاربردها: این دستگاه در بیمارستان ها ، درمانگاه ها ، مطب های پزشکان و بخش های رادیولوژی قابل استفاده است .

این شرکت نگاتوسکوپ های خود را به ۲ صورت تولید می نماید:

۱. نگاتوسکوپ های پزشکی و دندانپزشکی با ضخامت ۱.۲ سانتی متر

۲. نگاتوسکوپ های پزشکی با ضخامت ۵ سانتیمتر

۳.


۱. نگاتوسکوپ های پزشکی و دندانپزشکی با ضخامت ۱.۲ سانتی متر

ویژگی های نگاتوسکوپ های پزشکی و دندانپزشکی با ضخامت ۱.۲ cm:


- تماما از جنس پلکسی گلاس مرغوب
- دارای تکنولوژی LGP (صفحه راهنمای نور)
- ضخامت ۱.۲ cm
- دارای نور یکنواخت
- خاموش شدن اتوماتیک
- دارای سنسور تشخیص فیلم و گیره نگهدارنده
- پنل کنترل لمسی
- استفاده به صورت دیواری و رومیزی توسط پایه
- نمایشگر LED شدت نور صفحه نمایش

تکنولوژی LGP: بهره گیری از تکنولوژی LGP (صفحه راهنمای نور) در نگاتوسکوپ های پزشکی و دندان پزشکی مون لایت این امکان را می دهد تا ضخامت این مدل دستگاه ها کم باشد، پخش نور یکدست تر و بهتر انجام شود و علاوه بر تشخیص درست از روی فیلم های رادیولوژی، آسیب کمتری به چشم کاربر وارد شود.

نگاتوسکوپ تک خانه مدل ML۱:

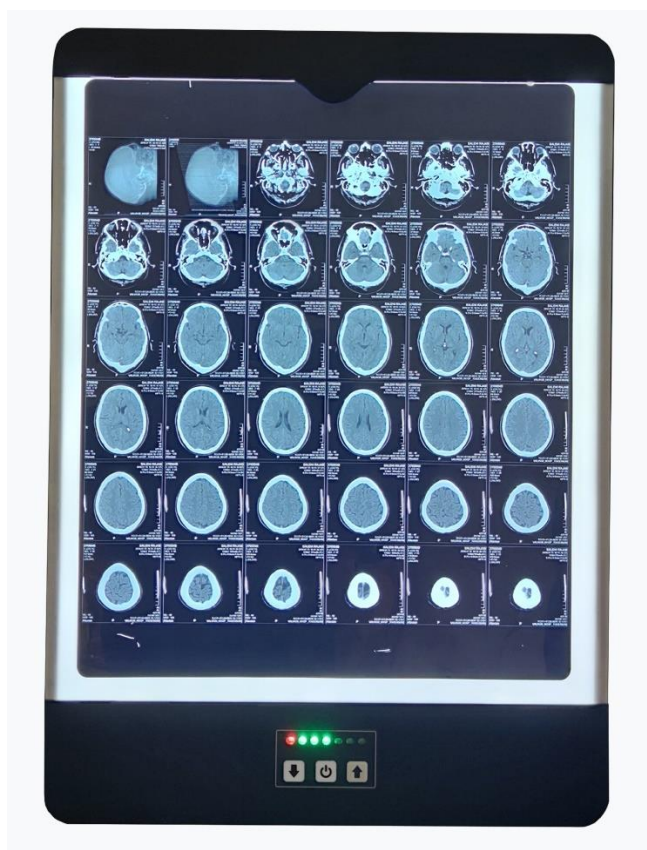

نگاتوسکوپ دو خانه مدل ML۲:

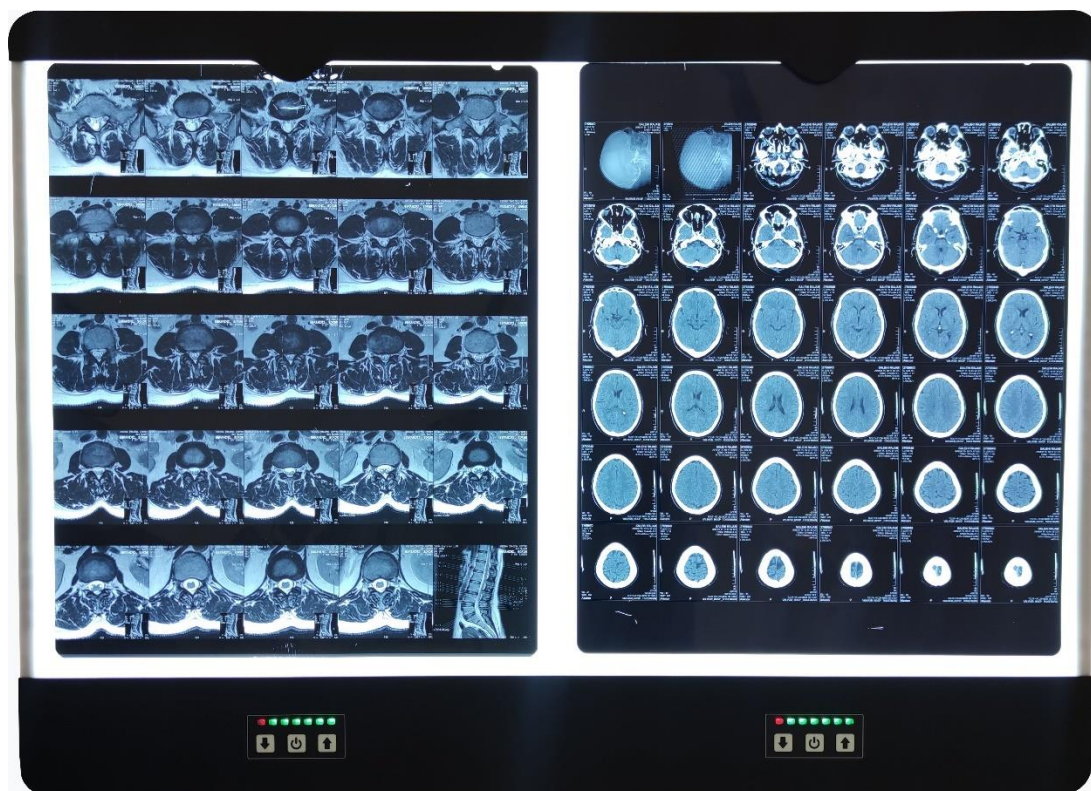

نگاتوسکوپ دندانپزشکی مدل CBCT و OPG :

نگاتوسکوپ دندانپزشکی

با ضخامت 1cm



نگاتوسکوپ های چند خانه (دو خانه، سه خانه، چهار خانه):

در نگاتوسکوپ های چند خانه این امکان وجود دارد که هر صفحه به صورت مستقل روشن شود. هر زمان که لازم باشد یک فیلم رادیولوژی بر روی نگاتوسکوپ دو، سه یا چهار خانه تجزیه و تحلیل شود، پزشک صفحه ای را که فیلم در آن است، روشن می کند و مابقی صفحه ها می تواند خاموش بماند.

در تکنولوژی این دستگاه ها، دیگر نیاز نیست که یک پزشک فیلم را با نور بیش از حد زیاد یا پایین نگاتوسکوپ تطبیق دهد. در این نوع از دستگاه ها پزشک می تواند شدت نور مورد نیاز جهت تشخیص هر چه بهتر را انتخاب کند.

در نگاتوسکوپ های رومیزی دیجیتال یا نگاتوسکوپ های دیواری دیجیتال بر خلاف نگاتوسکوپ های فلورسنت، انرژی کمتری مصرف می کنند و تحت هیچ شرایطی دستگاه داغ نمی کند.



مشخصات نگاتوسکوپ های ۱ cm :

ابعاد صفحه نمایش	ابعاد دستگاه	دستگاه
۳۵*۴۵ (cm)	۵۷*۴۰*۱.۲ (cm)	نگاتوسکوپ تک خانه (ML۱)
۷۴*۴۵ (cm)	۷۸*۵۶.۵*۱.۲ (cm)	نگاتوسکوپ دوخانه (ML۲)
۱۱۰*۴۵ (cm)	۱۱۶*۵۷*۲ (cm)	نگاتوسکوپ سه خانه (ML۳)
۲۵*۳۲ (cm)	۴۳*۳۱*۱.۲ (cm)	نگاتوسکوپ دندانپزشکی مدل CBCT
۲۶*۲۱ (cm)	۳۱*۳۰*۱.۲ (cm)	نگاتوسکوپ دندانپزشکی مدل OPG


۲. نگاتوسکوپ های پزشکی با ضخامت ۵ سانتیمتر

ویژگی های نگاتوسکوپ های پزشکی با ضخامت ۵ cm :

این تجهیزات در انواع دیواری به صورت روکار و توکار تولید می شوند.


- روی کار از جنس پلکسی گلاس و پشت کار از جنس PVC
- دارای LED SMD
- ضخامت ۵ cm
- دارای نور یکنواخت
- خاموش شدن اتوماتیک
- دارای سنسور تشخیص فیلم و گیره نگهدارنده
- پنل کنترل لمسی
- استفاده به صورت دیواری و رومیزی توسط پایه
- نمایشگر LED شدت نور صفحه نمایش

نگاتوسکپ دو خانه مدل ML-ECO۲:

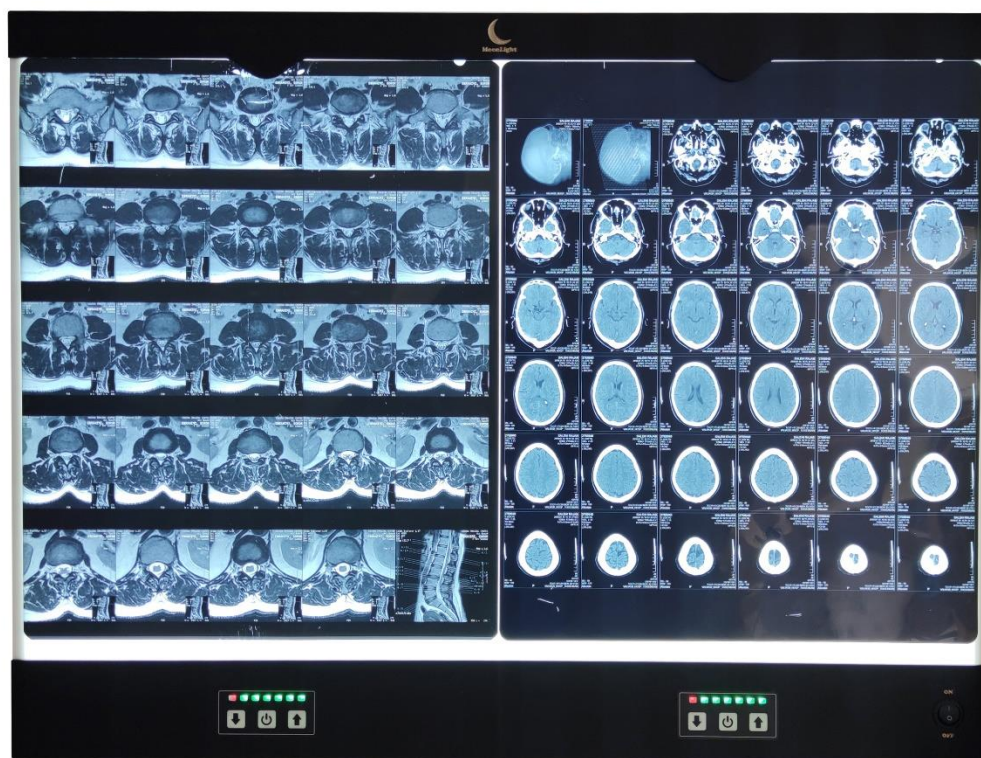

نگاتوسکوپ سه خانه مدل ML-ECO³:

نگاتوسکوپ سه خانه پزشکی مدل ECO

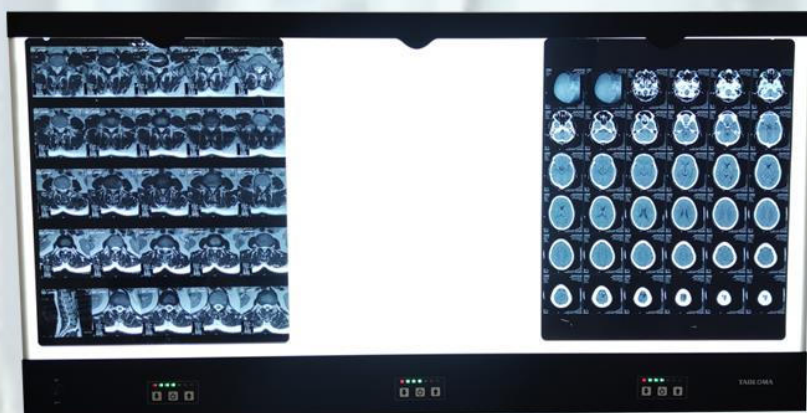

با ضخامت 5cm

پنل کنترلی لمسی



خاموش شدن اتوماتیک



سنسور تشخیص فیلم و گیره نگهدارنده



کلید روشن و خاموش و تنظیم شدت نور



قابلیت نصب بر روی دیوار به صورت توکار و روکار یا قرار گرفتن بر



روی میز با استفاده از پایه رو میزی

مقایسه برندهای مختلف تولید کننده نگاتوسکوپ:

مدل	Moonlight	Sensomed	Medlight	Switchmed	Lightmed
جنس روی دستگاه	پلکسی گلاس ضد خش	پلکسی گلاس	پلکسی گلاس	پلکسی گلاس	پلکسی گلاس
جنس پشت دستگاه	پلکسی گلاس	-	پلکسی گلاس	-	-
حاشیه دور دستگاه	پلکسی گلاس	نوار چسب	پلکسی گلاس	نوار چسب	نوار چسب
ضخامت	۱۲mm*	۱۰mm	۱۲mm	۱۰mm	۱۰mm
LGP ضخامت	۵ mm	۴ mm	۵ mm	۴ mm	۴ mm
LED SMD	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG
پنل کنترلی	لمسی با قابلیت تنظیم شدت نور	لمسی با قابلیت تنظیم شدت نور	ولومی با قابلیت تنظیم شدت نور	لمسی با قابلیت تنظیم شدت نور	لمسی با قابلیت تنظیم شدت نور
جنس پنل کنترل	پلی کربنات	برش پلکسی گلاس	ولوم	برش پلکسی گلاس	برش پلکسی گلاس
نمایشگر ال ای دی شدت نور صفحه	✓	✗	✗	✗	✗
تنظیم مدت زمان روشن ماندن دستگاه	✓	✗	✓	✗	✗
خاموش شدن اتوماتیک	✓	✓	✓	✓	✓
سنسور تشخیص فیلم	✓	✓	✓	✓	✓
قابلیت غیرفعال کردن سنسور	✓	✗	✓	✗	✗
تولید بصورت توکار	✓	✓	✓	✓	✓
قابلیت تعمیر	✓	✗	✓	✗	✗
صفحه پشت دستگاه	پیچ با قابلیت باز شدن صفحه پشت	چسب و پرس	پیچ با قابلیت باز شدن صفحه پشت	چسب و پرس	چسب و پرس
نحوه نصب	دیواری - رومیزی	دیواری - رومیزی	دیواری - رومیزی	دیواری - رومیزی	دیواری - رومیزی
ضمانت	۳ سال	۱ سال	۲ سال	۲ سال	۲ سال
خدمات پس از فروش	۱۰ سال	۱۰ سال	۱۰ سال	۱۰ سال	۱۰ سال
گواهینامه ها	ISO ۱۳۴۸۵ ISO ۹۰۰۱ IEC ۶۰۶۰۱ پروانه ساخت	ندارد	ISO ۹۰۰۱ IEC ۶۰۶۰۱	ندارد	ISO ۱۳۴۸۵ IEC ۶۰۶۰۱ پروانه ساخت

* نگاتوسکوپ های سه و چهار خانه مون لایت جهت استحکام بیشتر با ضخامت بالاتر تولید می گردند.

دستگاه ضد عفونی کننده دست پاک دست:

استفاده از مواد ضد عفونی کننده توسط دست امکان انتقال آلودگی را بیشتر می کند. در همین راستا استفاده از دستگاه ضد عفونی کننده دست اتوماتیک PD ۷۷۰ توصیه می شود.

دستگاه ضد عفونی کننده دست ایستاده مدل PD-۷۷۰:



ویژگی ها:

- این دستگاه، محلول ضد عفونی کننده را به صورت اسپری روی دست پاشش می کند و باعث می شود که علاوه بر صرفه جویی در محلول های ضد عفونی کننده، عمل ضد عفونی کردن به سهولت انجام گیرد.
- قابل استفاده برای انواع محلول های ضد عفونی کننده.
- میزان خروجی محلول، هنگام اسپری کردن قابل تنظیم است و می توان این مقدار را از ۰.۲ تا ۲ سی سی تغییر داد.
- دارای سنسور مادون قرمز
- دارای سنسور نوری برای تطبیق با میزان روشنایی محیط اطراف
- جنس بدنه دستگاه از **PVC** می باشد و سطح روی آن از پلکسی گلاس است که در رنگ های متنوع تولید و مطابق با سلیقه مشتری عرضه می شود.
- توان مصرفی این دستگاه توسط آداپتور ۱۲ ولت و اتصال به برق تامین می شود.
- پس از اتصال آداپتور به دستگاه، **LED** جلوی دستگاه روشن شده و تا زمان قطع نشدن آداپتور از دستگاه این **LED** روشن می ماند.
- دارای نور پس زمینه **LED** و امکان نصب در مکان های تاریک

تنظیم حساسیت میزان خروجی دستگاه:

روی دستگاه دو ولوم تعبیه شده است. ولوم **SENSE** برای تنظیم میزان حساسیت دستگاه و ولوم **TIME** جهت تنظیم زمان پاشش محلول می باشد.

زمان اسپری کردن قابل تنظیم است و می توان این زمان را از ۰.۲ تا ۲ سی سی تغییر داد. این عمل توسط ولوم **TIME** انجام می گیرد.

حجم مخزن دستگاه ۳۰۰۰ سی سی (۳ لیتر) می باشد که با تنظیم ولوم روی کم ترین مقدار یعنی ۰.۲ سی سی دستگاه می تواند ۶۰۰۰ بار پاشش انجام دهد.

متعلقات:

یک عدد آداپتور، پیچ و رول پلاک و شابلون جهت نصب بر روی دیوار موجود می باشد.

دستگاه ضد عفونی کننده دست ایستاده

✓ میزان خروجی محلول، هنگام اسپری کردن قابل تنظیم است و می توان این مقدار را از ۰.۲ تا ۲ سی سی تغییر داد.



- روی دستگاه دو ولوم تعبیه شده است. ولوم **SENSE** برای تنظیم میزان حساسیت دستگاه و ولوم **TIME** جهت تنظیم زمان پاشش محلول می باشد.
- حجم مخزن دستگاه 3000 سی سی (3 لیتر) می باشد که با تنظیم ولوم روی کم ترین مقدار یعنی 0.2 سی سی دستگاه می تواند 6000 بار پاشش انجام دهد.



مشخصات فنی:

حجم مخزن	۳ لیتر
منبع ولتاژ	۱۲۷-۳A
ابعاد دستگاه	۳۰*۳۰*۱۱۴ (cm)
نوع سنسور	مادون قرمز
میزان پاشش	۰.۲ - ۲ (CC)
رنگ بندی	مطابق با سلیقه مشتریان



دستگاه ضد عفونی کننده دست دیواری مدل PD-۳۶۰ :



ویژگی ها:

- این دستگاه، محلول ضد عفونی کننده را به صورت اسپری روی دست پاشش می کند و باعث می شود که علاوه بر صرفه جویی در محلول های ضد عفونی کننده، عمل ضد عفونی کردن به سهولت انجام گیرد.
- قابل استفاده برای انواع محلول های ضد عفونی کننده.
- میزان خروجی محلول، هنگام اسپری کردن قابل تنظیم است و می توان این مقدار را از ۰.۲ تا ۲ سی سی تغییر داد.
- دارای سنسور مادون قرمز
- دارای سنسور نوری برای تطبیق با میزان روشنایی محیط اطراف
- جنس بدنه دستگاه از PVC ساخته شده و سطح روی آن از پلکسی گلاس می باشد که در رنگ های متنوع تولید و مطابق با سلیقه مشتری عرضه می شود.
- توان مصرفی این دستگاه توسط آداپتور ۱۲ ولت و اتصال به برق تامین می شود.
- پس از اتصال آداپتور به دستگاه، LED جلوی دستگاه روشن شده و تا زمان قطع نشدن آداپتور از دستگاه این LED روشن می ماند.



- دارای نور پس زمینه LED و امکان نصب در مکان های تاریک
- استفاده به صورت رومیزی و نصب بر روی دیوار و پایه جداگانه

تنظیم حساسیت میزان خروجی دستگاه:

روی دستگاه دو ولوم تعبیه شده است. ولوم SENSE برای تنظیم میزان حساسیت دستگاه و ولوم TIME جهت تنظیم زمان پاشش محلول می باشد.

زمان اسپری کردن قابل تنظیم است و می توان این زمان را از ۰.۲ تا ۲ سی سی تغییر داد. این عمل توسط ولوم TIME انجام می گیرد.

حجم مخزن دستگاه ۱۵۰۰ سی سی (۱.۵ لیتر) می باشد که با تنظیم ولوم روی کم ترین مقدار یعنی ۰.۲ سی سی دستگاه می تواند ۳۰۰۰ بار پاشش انجام دهد.

این دستگاه به صورت پیش فرض به صورت دیواری و رومیزی استفاده می شود و در صورت نیاز می توان پایه جداگانه خریداری نموده و به دستگاه متصل نمود .


متعلقات:

یک عدد آداپتور، پیچ و رول پلاک و شابلون جهت نصب بر روی دیوار موجود می باشد .

مشخصات فنی:

حجم مخزن	۱.۵ لیتر
منبع ولتاژ	۱۲۷-۲۴۰
ابعاد دستگاه	۲۴*۲۱*۱۸ (cm)
نوع سنسور	مادون قرمز
میزان پاشش	۰.۲ - ۲ (CC)
رنگ بندی	مطابق با سلیقه مشتریان

دستگاه ضد عفونی کننده دست دیواری

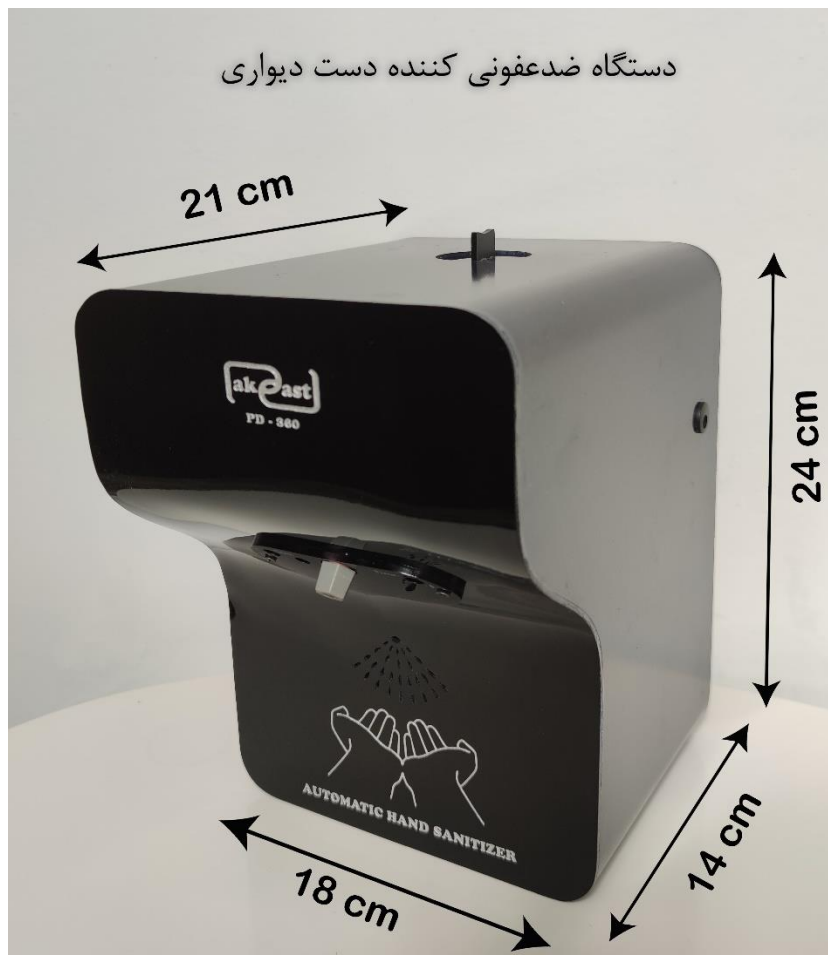



طیف آسا البرز

TAYF ASA ALBORZ

سازنده پست های پیش ساخته کمپکت فلزی و بتنی (ضد زلزله)
 تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط کشویی، کمپکت و ثابت تا سطح ۳۶ کیلوولت
 تابلوی برق ترانس ایزوله، پریز و ساعت کرونومتر بیمارستانی



پست های کمپکت فلزی و بتنی ضد زلزله



تابلوی فشار متوسط کمپکت



تابلوی فشار متوسط کمپکت کشویی



تابلوی های فشار ضعیف



تابلوهای ایزوله بیمارستانی مجهز به رله های حفاظتی Bendit

- عضو انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران
- عضو و سهامدار آزمایشگاه صنعت برق

کارخانه کرج: شهرک صنعتی سیمین دشت، خیابان هفتم شرقی، پلاک ۱۱۸

کد پستی: ۳۱۶۵۹۴۳۶۵۱ | تلفن: ۰۲۶۳۶۶۷۰۷۸۸ - ۷۹۰

تلفن مهندسی فروش: ۰۲۶ - ۳۶۶۷۰۷۱۳ | تلفن: ۰۹۰۳۶۹۶۵۳۳

Email: sales@tayfasa.com

info@tayfasa.com

www.tayfasa.com